


Islak-Kuru El Süpürgesi

Kullanma Kılavuzu



K 6224

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,
ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4-7

1.1 Genel güvenlik	4
1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması	7
1.3 Pil İçin Uyarı!	7
1.4 Ürünün ambalajı	7

2 Islak-kuru el süpürmeniz 8-9

2.1 Genel bakış	8
2.2 Teknik veriler	8
Harici Güç Kaynağı Parametresi	9

3 Kullanım 9-10

3.1 Kullanım amacı	9
3.2 Duvara montaj	9
3.3 Cihazın şarj edilmesi	9
3.4 Kuru süpürme	10
3.5 Islak süpürme	10

4 Temizlik ve bakım 11

4.1 Temizlik	11
4.2 Toz haznesi ve filtrelerin temizlenmesi	11
4.3 Saklama	11
4.4 Taşıma ve nakliye	11

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı kullanacağınız şebeke en az 16 A'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa, cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkartırken kablosundan çekmeyin.
- Yanıcı maddeleri süpürmeyin ve sigara külünü süpürürken soğumuş olmasına dikkat edin.
- Cihazı yağış, nem ve ısı kaynaklarından koruyun.
- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Temizlik ve bakım öncesi cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı veya elektrik kablosunu temizlemek için suya daldırmayın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı sadece birlikte verilen adaptör ile birlikte kullanın.
- Cihazı filtreleri olmadan kullanmayın, zarar görebilir.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Pil İçin Uyarı!



Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği üründe bulunan pil uygun şekilde geri dönüştürülmeli veya yerel otoritenin belirttiği atık pil kutusuna atılmalıdır. Pili kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde şarj ediniz. Pili geri dönüştürmek için lütfen yerel yetkili servise başvurun.


1.4 Ürünün ambalajı



Ürününüzde kullanılan ambalajlar geri dönüşümü mümkün ambalajlardır. Ürününüzün ambalajlarının çevresel açıdan geri dönüşüm sürecine katılmasını sağlamanız için yerel resmi makamların kurallarına uygun olarak ambalajların ayrı atılmasını sağlayınız.

2 Islak-kuru el süpürge

2.1 Genel bakış

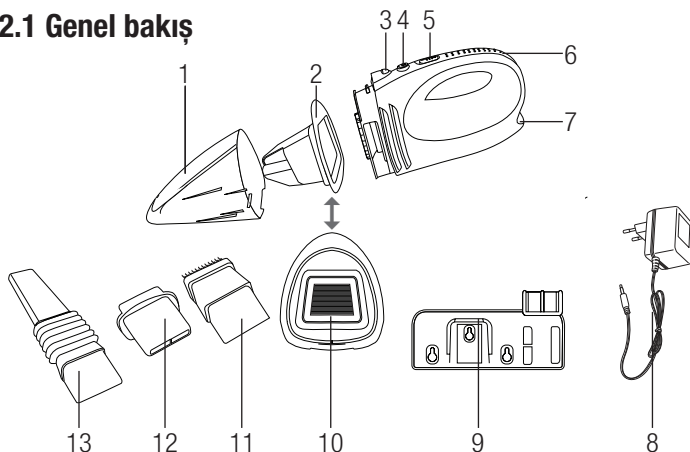

1. Toz haznesi
2. Filtre kasedi
3. LED ışık düğmesi
4. Toz haznesi çıkarma düğmesi
5. Açma/kapama düğmesi
6. Şarj göstergesi
7. Şarj girişi
8. Şarj adaptörü
9. Duvar rafı
10. Sünger filtre
11. Toz fırçası
12. Islak emiş ağzı
13. Dar ağızlı uç

2.2 Teknik veriler

Batarya Voltaj	: 7.2 V
Şarj süresi	: 14 saat
Kullanım süresi	: 10 dakika

2 Islak-kuru el süpürge

Harici Güç Kaynağı Parametresi

Üretici: Shenzhen Jodeway Technology Co.,Ltd

Model Kimliği:

JOD-S-135020GS-C-2

Giriş Voltajı: 100-240V~

Giriş Frekansı: 50/60Hz

Giriş Akımı: 0.2A

Çıkış Voltajı: 13.5V

Çıkış Akımı: 0.2A

Çıkış Gücü: 2.7W

Ortalama aktif verimlilik:

76.83%

Düşük yükte verimlilik (%10):

62.79%

Yüksüz güç: 0.05W

3 Kullanım

3.1 Kullanım amacı

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

3.2 Duvara montaj



Duvar rafını (9) prize yakın bir yere monte edin ve duvar rafının üzerine cihazı rahatça yerleştirebilecek kadar yükseklik bırakın.

1. Duvar rafını (9) monte edeceğiniz duvara sabitleyin.
2. Duvar rafının (9) üzerindeki 3 delik yerini duvara işaretleyin.

3. İşaretlediğiniz yerler üzerinden vidalar ile duvar rafını (9) monte edin.

3.3 Cihazın şarj edilmesi

1. Cihazı açma/kapama düğmesinden (5) kapatın.



Cihazın şarjı tamamen bittiğinde şarj edin. Bu işlem pilin ömrünü uzatır.

2. Şarj adaptörünün (8) ucunu şarj girişine (7) takın.
 - Şarj göstergesi (6) mavi renkte yanar.
 - Şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj göstergesi (6) söner.

3 Kullanım



Cihaz yaklaşık 14 saatte şarj olur.



Cihaz tamamen şarj olduktan sonra kullanım süresi 7-10 dakika arasındadır.

3.4 Kuru süpürme

1. Toz haznesinin (1) ucuna toz fırçası (11) veya dar ağızlı ucu (13) takabilirsiniz.
2. Açma/kapama düğmesine (5) basarak süpürme işlemine başlayın.
3. Süpüreceğiniz alan karanlık ise LED ışık düğmesine (3) basarak alanı aydınlayabilirsiniz.
4. Süpürme işlemi bittiğinde açma/kapama düğmesine (5) basarak cihazı kapatın.

3.5 Islak süpürme

1. Sünger filtreyi (10) çıkarın.
2. Toz haznesinin (1) ucuna ıslak emiş ağzını (12) takın.
3. Açma/kapama düğmesine (5) basarak süpürme işlemine başlayın.
4. Süpüreceğiniz alan karanlık ise LED ışık düğmesine (3) basarak alanı aydınlayabilirsiniz.
5. Süpürme işlemi bittiğinde açma/kapama düğmesine (5) basarak cihazı kapatın.



UYARI: Islak süpürme işleminden sonra toz haznesini yıkayın (bkz. 4.2).

4 Temizlik ve bakım

4.1 Temizlik



UYARI: Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.

4.2 Toz haznesi ve filtrelerin temizlenmesi

1. Toz haznesi çıkarma düğmesine (4) basın ve toz haznesini (1) çıkarın.
2. Filtre kasedini (2) toz haznesinden (1) çıkarın.
3. Filtre kasedinin (2) içinden sünger filtreyi (10) çıkarın.
4. Toz haznesini (1) ters çevirerek çöp kutusuna boşaltın.
5. Toz haznesi (1) ve sünger filtreyi (10) akan suyun altında yıkayın ve kurumaya bırakın.

4.3 Saklama

Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.

- Cihazı ve aksesuarlarını orijinal paketlerinde saklayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı, daima çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

4.4 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.