




- Korozyona ve tuzlu suya dayanıklı polyo Rim teknolojisi
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Power led ve SMD led uyumlu.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dar, orta ve geniş açđ seçenekleri mevcuttur.
- 2700K, 3000K, 4000K ve 6000K renk sıcaklıđı seçenekleri mevcuttur.
- Alternatif olarak mavi, yeřil, kırmızı ve amber renk seçeneđi.
- 6-10 metre yüksekliđe kadar aydınlatma sađlanır.
- Tüm dıř vidalar paslanmazdır.
- 163lm/W'a kadar ulařan verim.

- Corrosion and salt water resistant polyo Rim technology
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Power led and SMD led compatible.
- Clever thermal design.
- Narrow, medium and wide beam angles available.
- Led colour temperatures optionally 2700K, 3000K, 4000K and 6000K.
- Alternatively blue, green, red and amber options available.
- Suitable for illumination up to 6-10 meter height.
- All external screws are stainless steel.
- Up to 163lm/W efficiency.




NP 75003P Projektör & Aplik

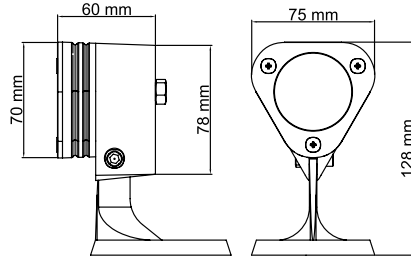

LED W	3W Power Led
LED RENGİ	2700K/3000/4000/6500K
LED LUMEN	414 -489 LM
MALZEME	Polyol RIM Teknolojisi
IŞIKLIK	Cam
KORUMA SINIFI	IP68
GİRİŞ VOLTAJ	220-240V /50Hz.

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.

NP 75003H / Projektör & Aplik

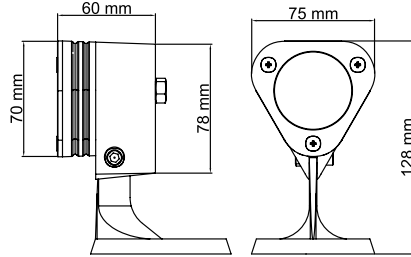

LED W	4.2W SMD Led
LED RENGİ	2700K/3000/4000/6500K
LED LUMEN	580 -630 LM
MALZEME	Polyol RIM Teknolojisi
IŞIKLIK	Cam
KORUMA SINIFI	IP68
GİRİŞ VOLTAJ	220-240V /50Hz.

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.

