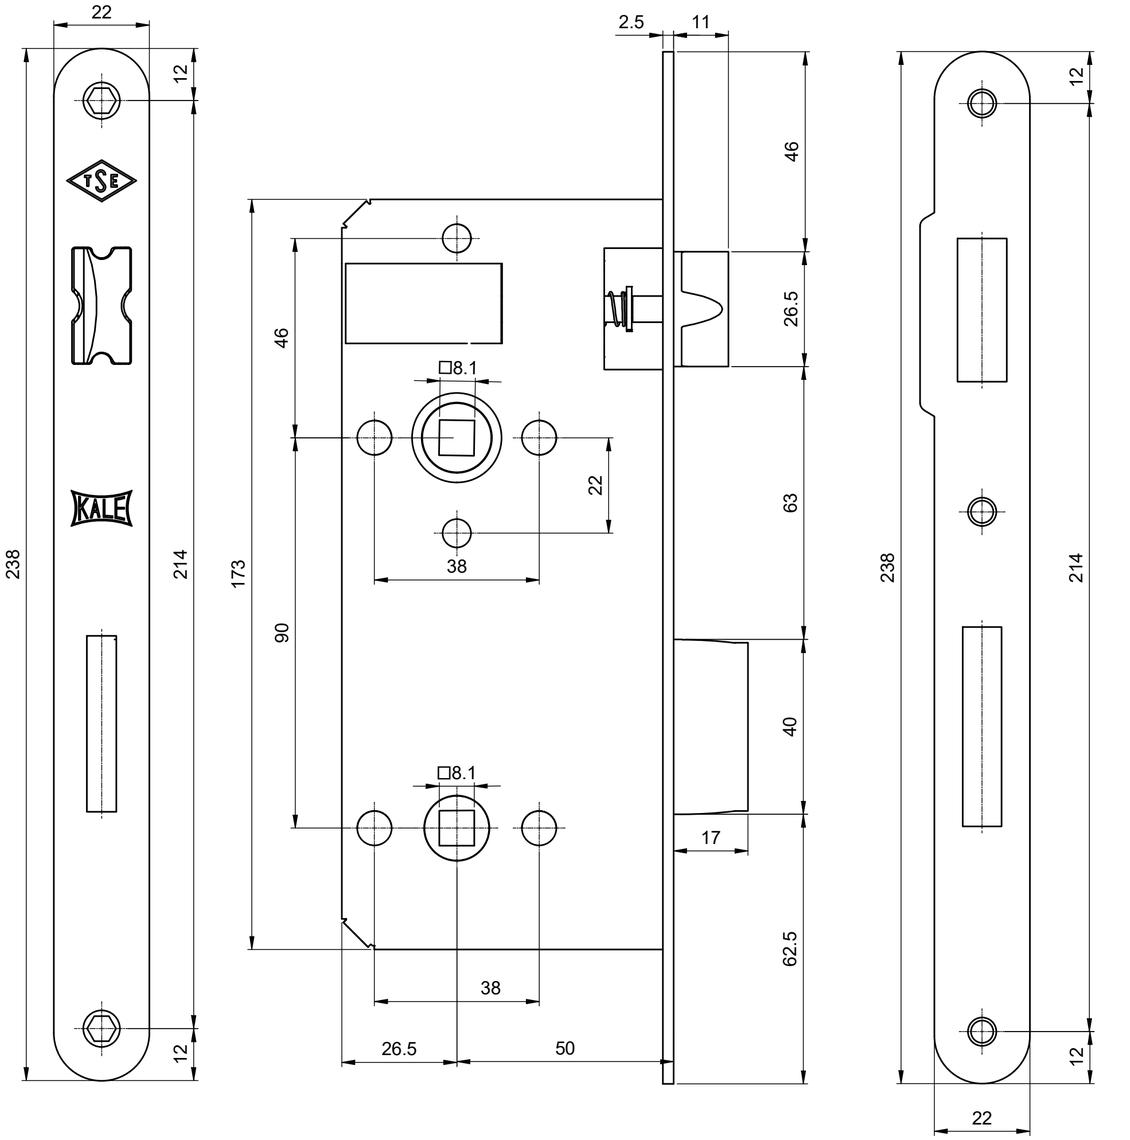

Gövde Tipi Case Type
Kapalı Closed



Karşılık
Kalınlık: 1.5 mm
Striking plate
Thickness:1.5 mm

Sembol Index	Tarih Date	Model Değişiklik No E.C.R. No	Değişiklikler Revisions	Çizen Drawn	Kontrol Checked
Model/Model:					
Malzeme/Material:			Ölçek/Scale:		
Genel Tol./Gen.Tol.	DIN ISO 2768-1	Tarih/Date	İmza/Signature	Parça Adı/Part Name	
Çizen/Drawn					
Kontrol/Checked					
Onay/Approved					
Resim No/Drawing No:		Parça No/Part No:	**199 T50**		

DIN ISO 2768T1	5÷6 ±3	>6 ÷30 ±0.5	>30 ÷120 ±0.8	>120 ÷400 ±1.2	>400 ÷1000 ±2	>1000 ÷2000 ±3	>2000 ÷4000 ±4
INCE/FINE -f	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
ORTA/MEDIUM -m	±0.5	±1	±1.5	±2	±3	±4.5	±6
KABA/COARSE -g	±1	±2	±3	±4	±5	±7	±8

DIN ISO 2768T1	±10	±50 ÷120	±120 ÷400	±400 ÷1000	±1000 ÷2000	±2000 ÷4000
INCE/FINE -f	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'	±0°3'
ORTA/MEDIUM -m			±0°30'	±0°15'	±0°10'	±0°5'
KABA/COARSE -g	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'	±0°5'

DIN ISO 2768T1	±0.5 ÷3	>3 ÷6	>6 ÷30	>30 ÷120	>120 ÷400	>400 ÷1000	>1000 ÷2000	>2000 ÷4000	–
INCE/FINE -f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
ORTA/MEDIUM -m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3
KABA/COARSE -g	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±5

Fonksiyonel Ölçüler / Functional Dimensions

Drawn on computer, modifications by hand are not allowed!
This document is the property of KALE KILIT ve KALIP SANAYI A.S.
It may not be copied or forwarded without written authority from the proprietor.
Bilgisayar ile çizilmiştir, elle düzeltme yapılamaz!
Bu doküman KALE KILIT ve KALIP SANAYİ A.S. ması olup bu dokümanın tamamının
veya bir kısmının kopyalanması, başka şahıslara verilmesi başka yerde
kullanılması veya üçüncü şahıslara verilmesi yasaktır ve yasal işleme yol açar.