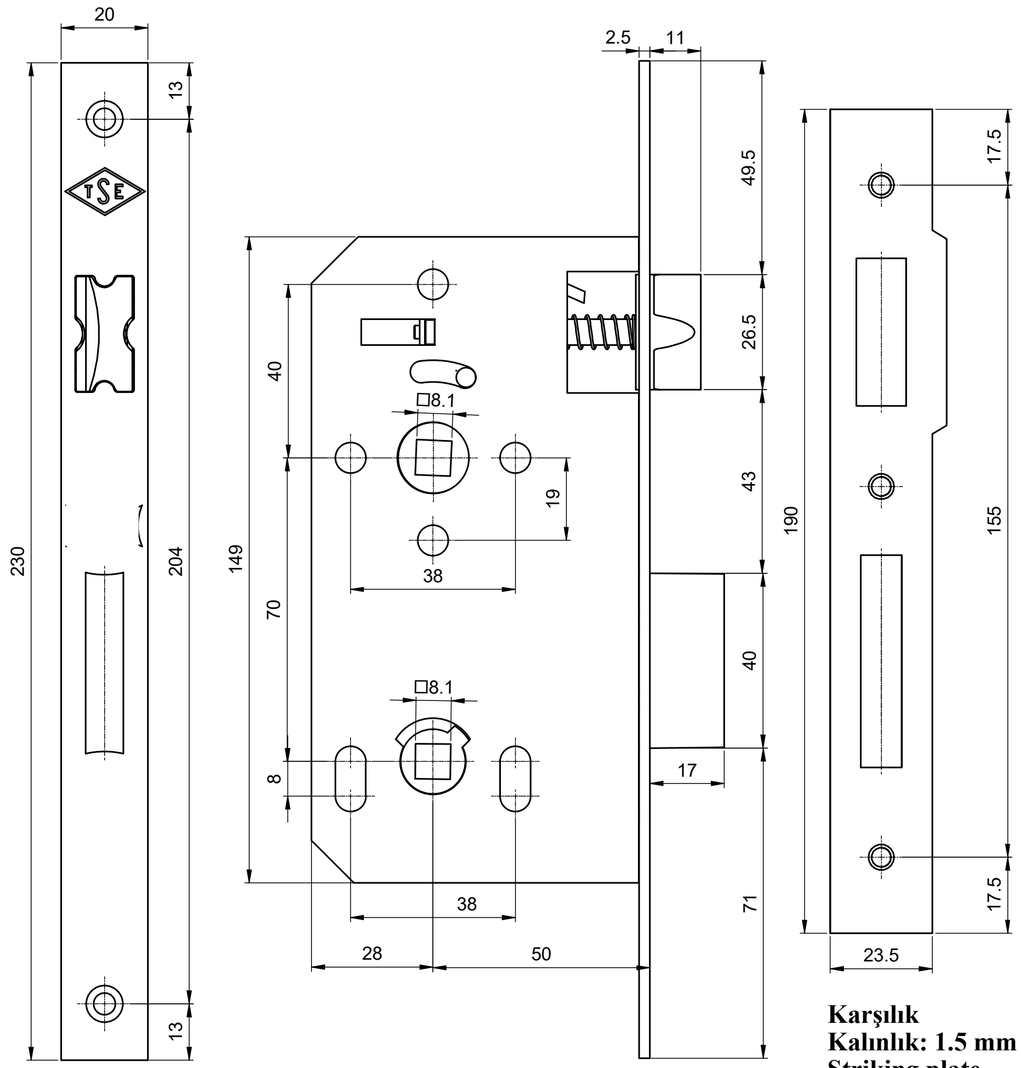

Karşılık
Kalınlık: 1.5 mm
Striking plate
Thickness:1.5 mm

Gövde Tipi Case Type
Kapalı Closed



Sembol Index	Tarih Date	Model Değişiklik No E.C.R. No	Değişiklikler Revisions	Çizen Drawn	Kontrol Checked

Model/Model:

Malzeme/Material: Ölçek/Scale:

Genel Tol./Gen.Tol	DIN ISO 2768-1	Tarih/Date	İmza/Signature	Parça Adı/Part Name
Çizen/Drawn				
Kontrol/Checked				
Onay/Approved				

Resim No/Drawing No:

Parça No/Part No: **199 50**

Fonksiyonel Ölçüler / Functional Dimensions

Bilgisayar ile çizilmiştir; elle düzeltme yapılamaz!
KALE KILIÇ ve KALIP SANAYİ A.Ş. malı olan bu dokümanın tamamının veya bir kısmının yazılı izni olmadan kopyalanması veya herhangi bir şekilde kullanılması veya üçüncü şahıslara verilmesi yasaktır ve yasal işlemi yok sayar.

Drawn on computer, modifications by hand are not allowed!
This document is the property of KALE KILIÇ ve KALIP SANAYİ A.Ş.
It should be kept confidential and should not be used for the benefit of third parties without written authority from the proprietor.

DIN ISO 2768T1	±0.5 ±3	>3 ±6	>6 ±30	>30 ±120	>120 ±400	>400 ±1000	>1000 ±2000	>2000 ±4000
INCE/FINE -f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	–
ORTA/MEDIUM -m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
KABA/COARSE -g	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4

DIN ISO 2768T1	±0.2	>3 ±6	>6 ±30	>30 ±120	>120 ±400	>400 ±1000	>1000 ±2000	>2000 ±4000
INCE/FINE -f	±0.2	±0.5	±1	±2	±3	±5	±7	–
ORTA/MEDIUM -m	±0.2	±0.5	±1	±2	±3	±5	±7	±8
KABA/COARSE -g	±0.4	±1	±2	±4	±6	±8	±11	±14

DIN ISO 2768T2	±10 ±50	>50 ±120	>120 ±400
INCE/FINE -f	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'
ORTA/MEDIUM -m					
KABA/COARSE -g	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'