


TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

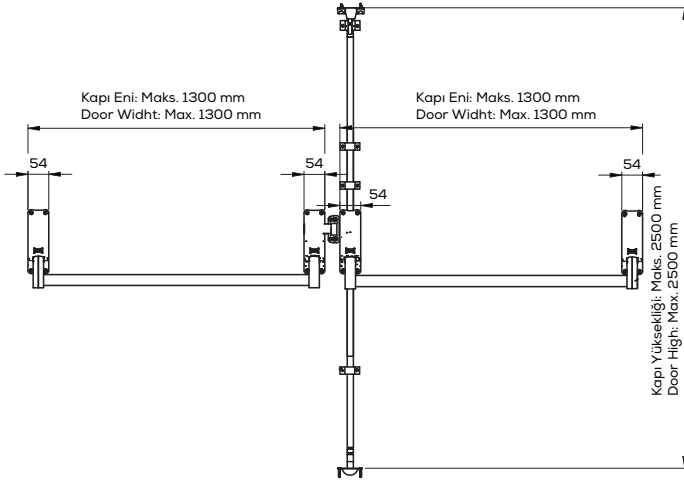

KD040/30-285 B

ÇİFT KANAT-BARELSİZ
DOUBLE LEAF-W'O CYLINDER

GÖVDE

BODY

MONTAJ

INSTALLATION

KULLANIM

USAGE

OPSİYONEL

OPTIONAL

SABİT KANATTA

FIXED LEAF

KD040/30-285 B

Alüminyum

Aluminium

Çift kanat kapılar ve yangın kapıları için

It is suitable for double leaf doors & fire doors

Sol veya sağ kapılara uygundur. 1300+1300 mm genişliğe kadar kapılar için uygundur. Boru şeklindeki çelik çubuk, sahada kapı genişliğine kadar kesilebilir.

It can be used either Left or Right opening direction doors. It's applicable for doors width 1300+1300 mm. Steel Handle bar can be cut according to Door width during installation


Dışarıdan 2 anahtarlı kilitleme kol ünitesi

Lockable outside handle unit with 2 keys


Alt ve üst noktadan çelik bar ile kilitleme, hareketli kanatta

lock with steel bar below & upper positioned, Deadbolt

locking on movable leaf

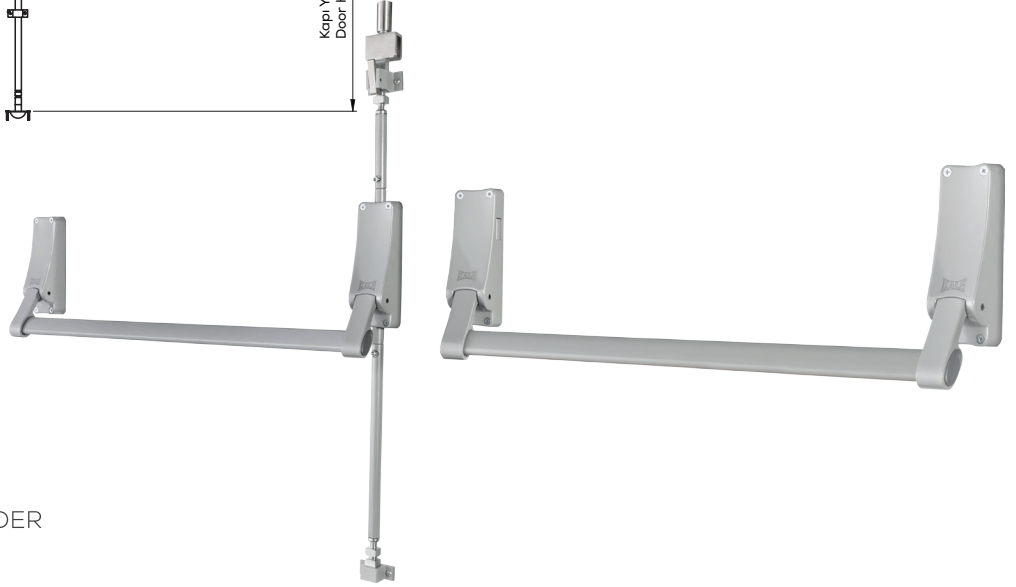

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

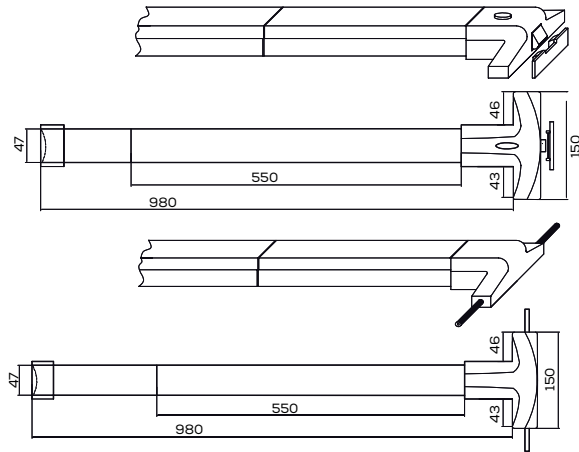

KD040/30-270 B

GÖVDE

BODY

MONTAJ

INSTALLATION

KULLANIM

USAGE

KİLİT SİSTEMİ

LOCKING SYSTEM

SÜREKLİ GEÇİŞ

CONSTANT FLOW

Çelik gövde-Yarım kol

Steel body-Half arm

Çift kanat kapılar için

For double doors

Sağ ve sol kullanıma uygun

Suitable for both left & right-handed doors

Standart: Dışarıdan, Kale 3 anahtarlı barel, içeriden, barlı kilit mekanizması ile emniyet fonksiyonlu. Opsiyonel: Dışarıdan, 2 anahtarlı kilitleme kol ile Sabit Kanatta; Alt ve üst noktadan çelik bar ile kilitleme Hareketli Kanatta; Kilit mandalı ile kilitleme

Standard: Kale cylinder with 3 keys for external opening, touch bar mechanism from inside opening with safety function. Optional: From outside by handle with rosette with 2 keys. Moving Leaf: Locking by steel bar mechanism as lower & upper location

Sürekli geçiş için bar kilitleme seçeneği

Bar mechanism operated by knob for constant flow



KD040/30-270 B

ÇİFT KANAT-BARELSİZ

DOUBLE LEAF-W'O CYLINDER