


Elektrikli Süpürge

Kullanma Kılavuzu

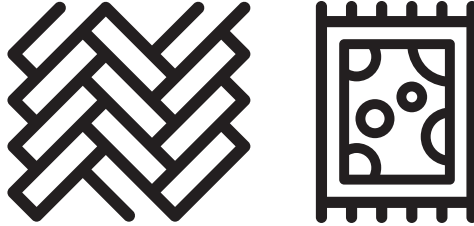

S 7564

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4-6

- 1.1 Genel güvenlik 4
- 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması 6
- 1.3 Ürünün ambalajı 6
- 1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler . 6

2 Elektrikli süpürge 7

- 2.1 Genel bakış 7
- 2.2 Teknik veriler 7

3 Kullanım 8-9

- 3.1 Kullanım amacı 8
- 3.2 Hortumu takma/çıkarma 8
- 3.3 Teleskobik boruyu takma/çıkarma 8
- 3.4 Parke halı fırçasını takma/çıkarma 8
- 3.5 Parke halı fırçasını ayarlama 8
- 3.6 Çalıştırma 8
- 3.7 Emiş gücünün ayarlanması 9
- 3.8 Aksesuarlar 9
- 3.9 Süpürgeyi kapatılması ve park özelliği . . 9

4 Temizlik ve bakım 10-12

- 4.1 Toz haznesinin boşaltılması 10
- 4.2.1 Motor koruma filtresi 11
- 4.3 Saklama 12
- 4.4 Taşıma ve nakliye 12

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı kullanacağınız şebeke en az 16 A'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa, cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkartırken kablosundan çekmeyin.
- Yanıcı maddeleri (sigara külü, şömine külü vb.) süpürmeyin.
- Su veya diğer sıvı maddeleri süpürmeyin.
- Cihazı yağış, nem ve ısı kaynaklarından koruyun.

- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Temizlik ve bakım öncesi cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı veya elektrik kablosunu temizlemek için suya daldırmayın.
- Cihazın hortumunu düzenli olarak kontrol edin. Hasar durumunda kullanmayın, yetkili servise başvurun.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı filtreleri olmadan kullanmayın, zarar görebilir.
- Merdivenleri süpürürken cihaz kullanıcının aşağısında bulunmalıdır.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Yetkili servisten temin edeceğiniz orijinal filtre kullanın.
- Toz haznesi dolduğunda boşaltın.
- Bu ürün ticari kullanım için tasarlanmamıştır, evde ve aşağıdakiler gibi uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - Dükkanların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfaklarında;
 - Çiftlik evlerinde;
 - Otel, motel ve diğer konaklama mekânlarında müşteriler tarafından;
 - Pansiyon türü mekanlarda.
 - Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.



AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün

sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ürünün ambalajı



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte

atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Cihazı kullanırken gereksiz enerji tüketimini önlemek için süpürdüğünüz zemine göre hız kademelerini ayarlayın.
- Normal koşullarda düşük hızlar sert zemin, perde ve koltuk temizliğinde, yüksek hızlar ise halı temizliğinde kullanılır.

2 Elektrikli süpürmeniz

2.1 Genel bakış



1. Tutma sapı
2. Teleskobik boru
3. Hortum
4. Hortum başlığı
5. Toz haznesi tutma sapı
6. Toz haznesi çıkarma düğmesi
7. Toz haznesi
8. Taşıma sapı
9. Emiş gücü ayar düğmesi
10. Kablo sarma düğmesi
11. Parke halı fırçası park kanalı
12. Açma/kapama düğmesi
13. Parke halı fırçası
14. Parke halı fırçası ayar mandalı
15. Hortum başlığı çıkarma tırnakları
16. Teleskobik boru ayar mandalı
17. Yedek motor giriş süngeri ve filtresi

2.2 Teknik veriler

Besleme gerilimi : 230 V~, 50 Hz

Güç : 750 W

Toz hacmi : 2,7 L

Filtre : HEPA 13

Kullanım yarıçapı : 8,5 m

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.


Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3.1 Kullanım amacı

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

3.2 Hortumu takma/çıkarma


1. Hortumu (3) takmak için hortum başlığını (4) yuvaya denk gelecek şekilde ok yönünde itin ("klik" sesi duyulur).



- Hortum başlığı üzerindeki çıkıntılı parçalar karşılıklı hizalanmalıdır.
2. Hortumu (3) çıkarmak için hortum başlığı çıkarma tırnaklarına (15) basın ve hortum başlığından (4) çekin.

3.3 Teleskobik boruyu takma/çıkarma

1. Teleskobik boruyu (2) tutma sapına (1) takın.
2. Teleskobik boruyu (2) çıkarmak için tutma sapından (1) teleskobik boruyu çekin.
3. Teleskobik borunun (2) uzunluğunu ayarlamak için teleskobik boru ayar mandalını (16) ileri geri kaydırarak uzatıp kısaltabilirsiniz.

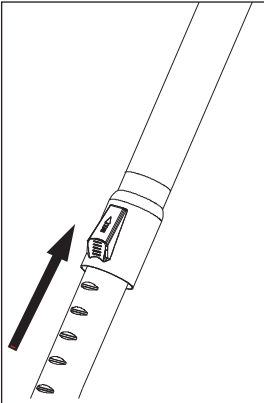


3.4 Parke halı fırçasını takma/çıkarma

1. Teleskobik boruyu (2) parke halı fırçasına (13) ok yönünde takın.
2. Parke halı fırçasından (13) teleskobik boruyu (2) çekerek çıkarabilirsiniz.


3.5 Parke halı fırçasını ayarlama

Parke halı fırçasının (13) üzerinde bulunan ayar mandalına (14) basarak;

- Sert zemin ve parke için kıl fırçalar üzerinde temizlik yapın.



- Halı ve kilimler için kıl fırçalar gizli konumda temizlik yapın.



3.6 Çalıştırma


1. Cihazın arka kısmında yer alan fişi çekerek prize takın.
2. Cihazınızı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine (12) basın.

3.7 Emiş gücünün ayarlanması

Cihazın emiş gücünü, temizlenecek yüzey cinsine göre gövde üzerinde bulunan emiş gücü ayar düğmesini (9) saat yönünde çevirerek artırabilirsiniz. Emiş gücünü azaltmak için ise saat yönünün tersine çevirin.


3.8 Aksesuarlar

Geniş ağızlı uç




Döşemelerin, merdiven basamaklarının, otomobil içinin, kanepelerin, koltukların vb. süpürülmesi için uygundur.

Toz fırçası



Perde, hassas ve kırılabilir cisimlerin süpürülmesi için uygundur.

Dar ağızlı uç



Koltuk ve mobilya araları gibi, ulaşılması zor bölgelerin süpürülmesi için uygundur.

3.9 Süpürgenin kapatılması ve park özelliği

1. Açma/kapama düğmesinden (12) cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
2. Cihazın arka kısmında bulunan park kanalına (11), parke halı fırçasının park kancasını takın.



UYARI: Tutma sapının (1) ucuna yardımcı aksesuar takmadan temizlik işlemini yapmamanız önerilir.


Temizlik yapmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.




UYARI: Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.

4.1 Toz haznesinin boşaltılması

1. Toz haznesini (7) çıkarmak için toz haznesi çıkarma düğmesine (6) basın ve toz haznesi taşıma sapından tutarak ok yönünde çıkartın.

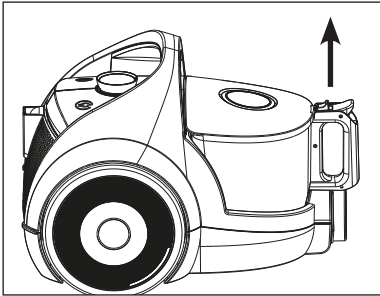

2. Toz haznesinin (7) kapağını açın ve boşaltın.

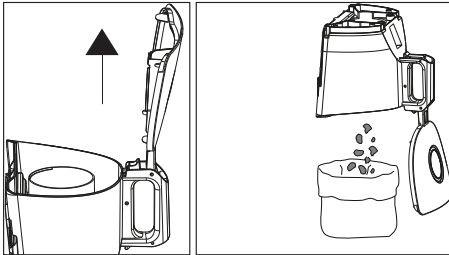

3. Toz boşaldığında, toz haznesi (7) kapağını kapatın, tık sesi duyulur.
4. Toz haznesi tutma sapından tutarak toz haznesini (7) yerine yerleştirin.



UYARI: Cihazınızın yüksek performans göstermesi için toz haznesini her kullanımdan sonra boşaltmanızı öneririz. Toz haznesindeki toz miktarı maksimum seviyesini geçmemelidir.

4.2 Filtrelerin temizlenmesi



UYARI: Filtreleri kurutmak için saç kurutma makinesi, soba vb. sıcak hava veren cihazlar kullanmayın.



UYARI: Filtreleri tam olarak kurumadan yerine takmayın, aksi halde kullanım esnasında etrafa nem kokusu yayılabilir, arka kısmından su sıçrayabilir ve filtreler zarar görebilir.



UYARI: Filtreler kuru-
duktan sonra yerlerine yerleştirin.



UYARI: Makinenizin yüksek performanslı çalışmaya devam edebilmesi için 6 ayda bir HEPA filtre ve motor koruma filtrenizi değiştirmeniz önerilir.




UYARI: Sadece tarafından temin edilen filtreleri ürününüzde kullanınız. Uygun olmayan filtreler kullanıldığında veya filtresiz kullanıldığında süpürgeinizde oluşan hasarlanmalar garanti kapsamında değerlendirilmemektedir.

4.2.1 Motor koruma filtresi

Motor koruma filtresi suyun altında bekletilerek temizlenmelidir. Kesinlikle fazla kuvvet uygulanmamalıdır. Fazla kuvvet uygulanarak yapılan temizleme işlemleri filtrenizi deforme edebilir, hasar verebilir.

Motor koruma filtresi toz haznesi (7) bölmesinin arka kısmında yer alır.


1. Toz haznesi çıkarma düğmesine (6) basın ve toz haznesini (8) çıkarın.
2. Toz haznesinin (7) arkasında bulunan motor koruma filtresinin kasetini çıkartın.

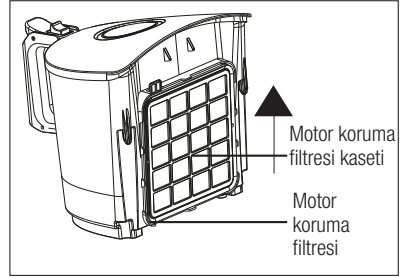

3. Kasetin içinde bulunan motor koruma filtresini çıkarın ve suyun altında yıkadıktan sonra hafifçe sıkıp kurumaya bırakın (en az 24 saat).
4. Motor koruma filtre kasetini silkeleyip suyun altında yıkadıktan sonra kurumaya bırakın (en az 24 saat).

4.2.2 HEPA filtre ve sünger filtre

1. Arka kapak açma mandalını yukarıya doğru ok yönünde bastırarak kapağı açın.
2. Açılan kapağın arkasında bulunan süngeri çıkarın.
3. Silkeledikten sonra suyun altında yıkayın ve hafifçe sıkıp kurumaya bırakın (en az 24 saat).

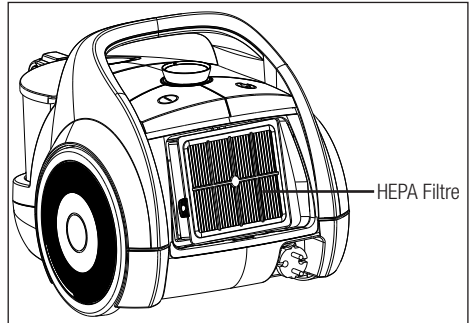

4. HEPA çıkış filtresini tutma yerinden çekerek çıkartın.
5. HEPA çıkış filtresinin tozunu silkeleyerek dökün. Daha sonra temiz tarafını akan soğuk suyun altına tutarak yıkayabilirsiniz.
6. Yıkamanız halinde HEPA filtreyi oda sıcaklığında kurutun (en az 24 saat). Tamamen kuru olduğundan emin olmadan kullanmayın.



UYARI: Filtrelerin kullanım ömrü tamamlandığında, deforme olduğunda veya bir nedenden değiştirilmesi gerektiğinde Çağrı Merkezimizi arayarak yenisini sipariş edebilirsiniz.



UYARI: Hepa filtreyi asla sert bir fırça ile temizlemeyiniz, ovalamayınız. Sert fırçalama veya ovalama yapılan temizleme işlemleri filtrenizi deforme edebilir, hasar verebilir.

4.3 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazın fişini çekin.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

4.4 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.